

PLASTEX

Kantlister i Polyuretan, standardsortiment

Användningsområde: Sidotätning till transportband

Användningstemperatur: -30° - +100°

Hårdhet: 85 shore A

Kulör: Blå


Låg friktion

Hög tätningsförmåga, även vid låga temperaturer

Hög nötningsbeständighet

FDA- godkänd (livsmedel)

Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Meter/bobin	Art.nr	GFH art.nr
70	2	100	3166001	glz702
100	2	100	3166701	glz1002
100	3	75	3166901	glz1003
100	4	50	3167001	glz1004
150	2,5	90	3167401	glz15025
150	4	50	3167501	glz1504
150	6	35	3167701	glz1506
150	8	25	3167801	glz1508
200	4	45	3168001	glz2004

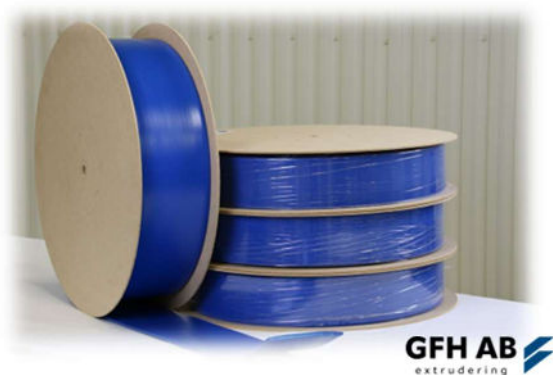

Plastex AB
Degerbyvägen 10
931 42 Skellefteå

Kontakt: Andreas Wiklund
Telefon: 070-557 75 73
Mail: andreas.wiklund@plastex.se

